

Hand Hydraulic Pump 手动油压泵

HP-8S/8D



特征/ Features

- 铝制、低价位；最大压力可达 72MPa。
- 小型轻量，便于携带和搬运至加工现场。
- 作业效率高，双排式油压泵。
- 外形无涂装，无尘车间也适用。
- 未使用马达，不产生火花。


规格及各部位名称

HP-8S


型号	最大可用压力		输出油量		油箱		重量
	高压侧	低压侧	高压侧	低压侧	满油量	有效油量	
HP-8S	70MPa	2MPa	2.3cm ³	10.5cm ³	950	800	5.5kg

液压用油

——出光石油、ダフニーメカニックオイル 3 2

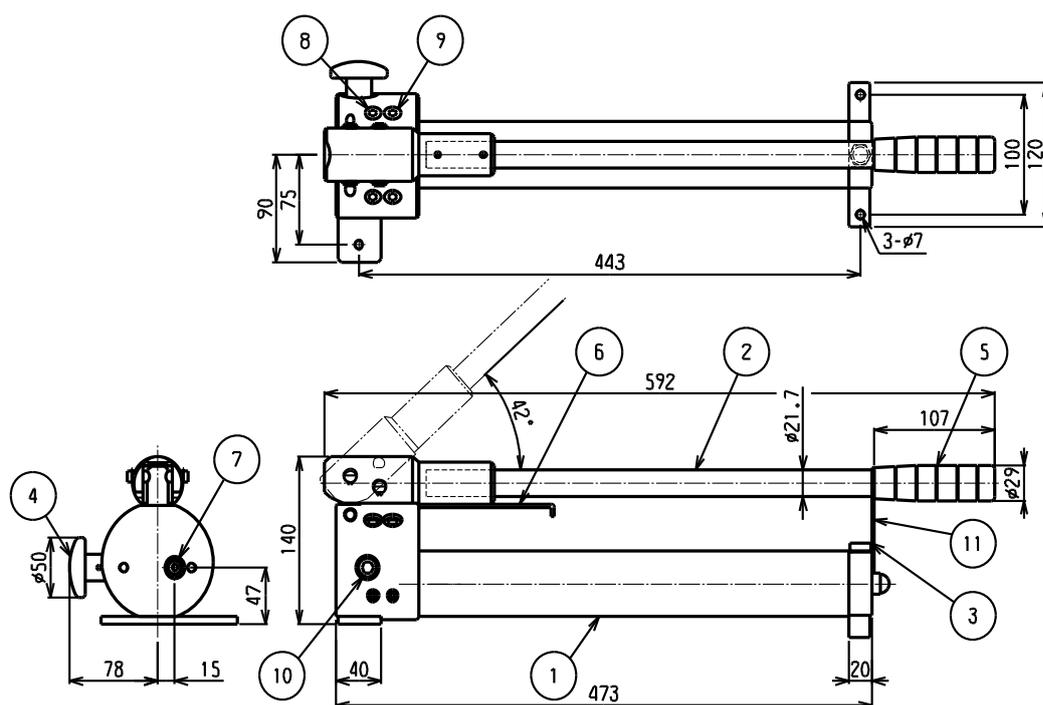

序号	名称
1	油箱
2	把手
3	通气阀 兼 加油口
4	回油阀
5	把手手柄
6	把手横杆
7	输油口 (PT3/8)
8	高压保险阀
9	低压保险阀
10	压力计接口(PT3/8)
11	把手固定挂钩

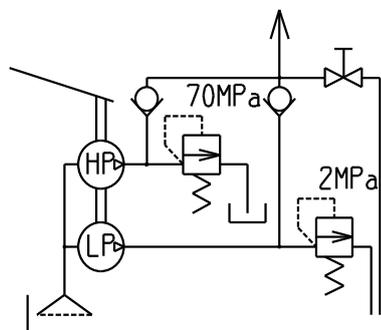


HP-8D


型号	最大可用压力		输出油量		油箱		重量
	高压侧	低压侧	高压侧	低压侧	满油量	有效油量	
HP-8D	70MPa	2MPa	2.3cm ³	10.5cm ³	950	800	8.0kg

液压用油

——出光石油、ダフニーメカニクオイル 3 2

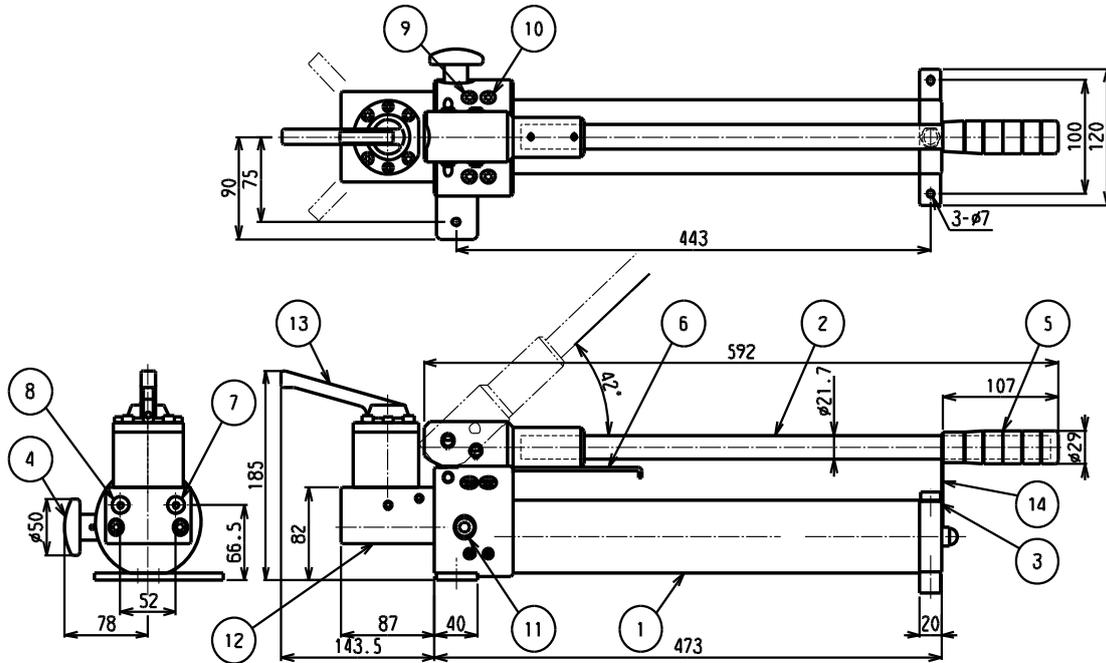

序号	名称
1	油箱
2	把手
3	通气阀 兼 加油口
4	回油阀
5	把手手柄
6	把手横杆
7	输油口 A (PT3/8)
8	输油口 B (PT3/8)
9	高压保险阀
10	低压保险阀
11	压力计接口(PT3/8)
12	复式接头
13	手动 3 位 4 方阀
14	把手固定挂钩

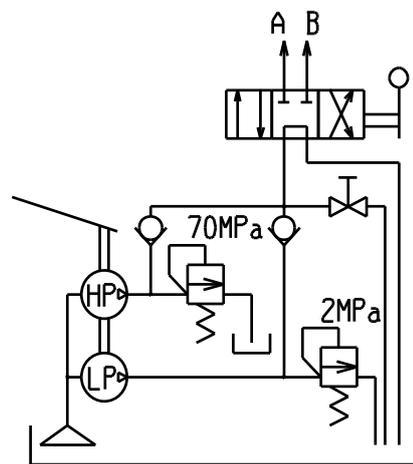

保修期及售后服务

1 保修期

自购买起 1 年。

2 保修范围

保修期内，正常使用下如发生因我司责任而造成的故障，我司可提供免费修理或无偿更换服务。

3 非保修范围

对机器进行误操作、误设定、错误环境下使用等造成的故障、事故及其它损害。

- 未向我司联络、商量，未得到我司允许，私自对机器进行改造。
- 超出机器使用范围、粗暴使用机器，对消耗部品造成磨损、损伤等。
- 与其它装置、设置进行组装使用，非我司原因造成的故障。
- 自然灾害等不可抗力造成的故障。
- 火灾、水淹、坠地等事故对机器造成的损害。
- 因制造设备等事故造成其它物品(我司以外机器)的损害。



东莞茂元电子有限公司

地址：广东省东莞市常平镇桥沥北门村

电话：0769-82206100 传真：0769-82206300

Website: <http://www.nittoh-changping.com/>