

Sub-Mini Electric Hydraulic Pump

超小型电动油压泵

UP-35RH 系列



适用于
各款油压
工具



皮带轮拆卸



缆线裁切



开孔



千斤顶抬升

更换工
具图例



缆线裁切工具

最大: $\phi 32$

重量: 1.5kg

型号: SSC-3800

适用于各款油压工具的高性能、超小型·轻量电动油压泵

UP-35RH系列



全方位
可使用



轻量·
超小型



全封闭式

UP-35RH系列是最高压力为70MPa，并兼具电动油压泵的性能和手动油压泵的可搬性，非常轻量的小型油压泵。油缸为独立全封闭式，可全方位使用。同时，可以和各款油压工具搭配组合，广泛应用于多种场合。※使用方向的不同，实际油量会低于显示的有效油量。

用途

● 皮带轮拆卸器组作业 ● 缆线裁切 ● 开孔 ● 千斤顶抬升 ● 排管折弯 ● 升降器

活用范围

● 电力工程 ● 工地 ● 工厂 ● 造船 ● 车辆 ● 搬运 ● 试验等

■ 通用规格

型号	马达 (50/60Hz) 整流子				油压泵性能				油箱		重量	操作方法
	绝缘类别 型号	电压 (V) AC	输出功率 KW (HP)	旋转频率 rpm	最大使用压力 (Mpa)		输出量 (L/min)		容量L	有效油 量L		
UP-35RH	E种	100※	0.35	2000	70	1	0.2	2	1.0	0.8	7.2	手动开关
UP-35RH-L	整流子	(单相)	(1/3)						2.0	1.6		


带电磁阀 中间停止型 UP-35RH-NC

(2L油箱型号) UP-35RH-NCL

驱动单动气缸，即中间停止

外形尺寸图mm

● 重量 (含油) 7.5kg (2L油箱8.7kg)

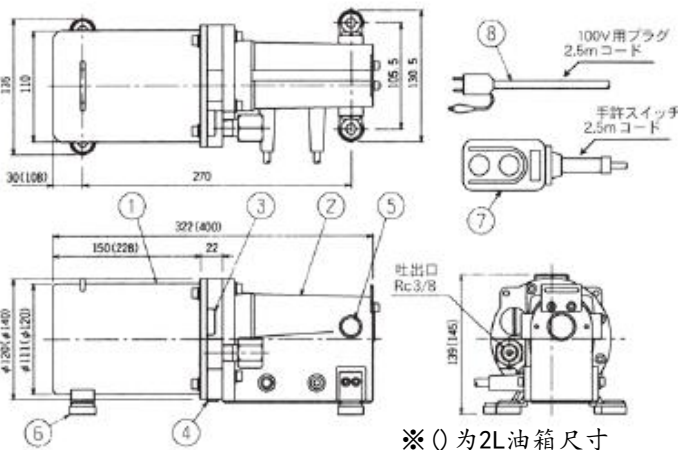

① 油箱	④ 回位阀	⑦ 操作开关
② 马达	⑤ 碳刷	⑧ 电源线
③ 供油栓	⑥ 橡胶脚×4	


带电磁阀 自动复位型 UP-35RH-NO

(2L油箱型号) UP-35RH-NOL

按住按压开关时，马达才转动油量输出。
若安装可选压力开关，根据设定压，可使气缸暂停，再回位。

外形尺寸图mm

● 重量 (含油) 7.5kg (2L油箱8.7kg)

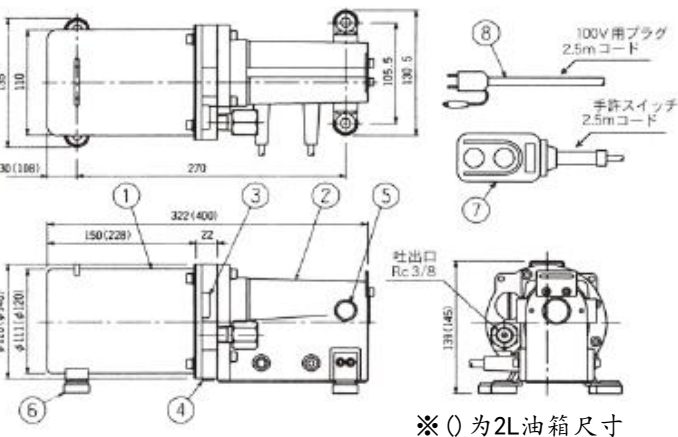

① 油箱	④ 回位阀	⑦ 操作开关
② 马达	⑤ 碳刷	⑧ 电源线
③ 供油栓	⑥ 橡胶脚×4	

3位4方阀型 UP-35RH-4M


(2L油箱型号) UP-35RH-4ML

通过手动4方阀驱动复动气缸。切换手动阀，按住按压开关，马达转动，输出油量。满足不同加工需求，有4种类手动阀可供选择。



外形尺寸图mm

●重量(含油) 8.5kg (2L油箱9.7kg)

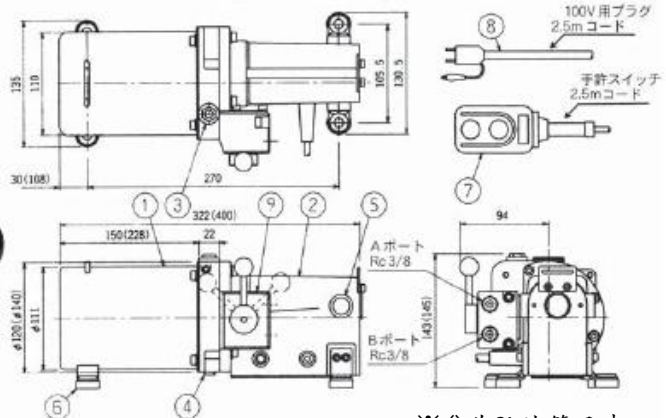

① 油箱	④ 回位阀	⑦ 操作开关
② 马达	⑤ 碳刷	⑧ 电源线
③ 供油栓	⑥ 橡胶脚×4	⑨ 切换阀

带内联止回阀 2方阀型 UP-35RH-IN


(2L油箱型号) UP-35RH-INL

通过手动2方阀驱动单动气缸。关闭手动阀，按住按压开关，马达转动，输出油量。气缸回位时，打开手动阀，回位。压力口可安装选择压力计。



外形尺寸图mm

●重量(含油) 8.5kg (2L油箱9.7kg)

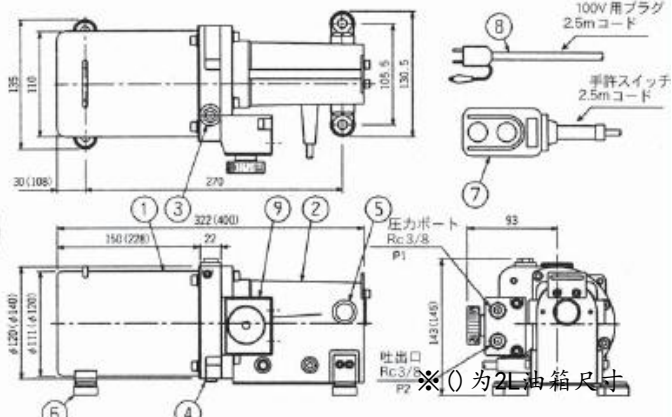

① 油箱	④ 回位阀	⑦ 操作开关
② 马达	⑤ 碳刷	⑧ 电源线
③ 供油栓	⑥ 橡胶脚×4	⑨ 切换阀

易搬运、易操作系列 UP-35RH-1M系列

UP-35RH-1M

●重量(含油) 7.0kg
(2L油箱 8.2kg)



<吐油量 (L)/min>

・高压: 0.3 低压: 0.6

※其他规格以通用规格为基准。

UP-35RH-1MB

●重量(含油) 7.5kg
(2L油箱 8.7kg)



保修期及售后服务

1 保修期

自购买起 1 年。

2 保修范围

保修期内，正常使用下如发生因我司责任而造成的故障，我司可提供免费修理或无偿更换服务。

3 非保修范围

对机器进行误操作、误设定、错误环境下使用等造成的故障、事故及其它损害。

- 未向我司联络、商量，未得到我司允许，私自对机器进行改造。
- 超出机器使用范围、粗暴使用机器，对消耗部品造成磨损、损伤等。
- 与其它装置、设置进行组装使用，非我司原因造成的故障。
- 自然灾害等不可抗力造成的故障。
- 火灾、水淹、坠地等事故对机器造成的损害。
- 因制造设备等事故造成其它物品(我司以外机器)的损害。



东莞茂元电子有限公司

地址：广东省东莞市常平镇桥沥北门村

电话：0769-82206100 传真：0769-82206300

Website: <http://www.nittoh-changping.com/>